

# Scheda tecnica



## ZEB PAN 007

Pannello LED bianco 600 x 600 mm UGR19, 27 W, 140 lm/W, SDCM <3 IRC80 L80B10 DALI



Pannello LED 600 x 600 mm, UGR19, CRI80, 27 W, alte prestazioni (140 lm/W, L80B10 a 50000h) con driver Philips DALI. Ideale per applicazioni terziarie e usi generali, installazione ad incasso o in superficie.

UGR<19

140  
lm/W

SDCM

Philips  
DALI  
Driver

Connettore  
rapido

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Potenza nominale</b>           | 27 W                |
| <b>Efficienza</b>                 | 140 lm/W            |
| <b>CCT</b>                        | 4000 K              |
| <b>Fascio</b>                     | 90°                 |
| <b>Protocollo di dimmerazione</b> | DALI                |
| <b>CRI</b>                        | 80                  |
| <b>IP</b>                         | 20                  |
| <b>IK</b>                         | 02                  |
| <b>SDCM</b>                       | <3                  |
| <b>Garanzia</b>                   | 5                   |
| <b>Tutta la vita</b>              | 50.000 ore a L80B10 |


## Informazioni generali

|                                  |                   |                                                |                      |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dimensionamento</b>           | 595 x 595 x 32 mm | <b>Colore del prodotto</b>                     | Bianco               |
| <b>Dimensione foro</b>           | 585*585mm         | <b>Materiale della superficie di emissione</b> | PS+SPCC              |
| <b>Tipo di montaggio</b>         | Incasso           | <b>Alimentatore</b>                            | DALI Philips Incluso |
| <b>Applicazione</b>              | Interno           | <b>Classe elettrica</b>                        | Classe II            |
| <b>Flusso luminoso</b>           | 3600 lm           | <b>Dimmerabile</b>                             | No                   |
| <b>Materiale della struttura</b> | SPCC              | <b>Test resistenza al calore</b>               | 700°C                |
| <b>Inclinabile</b>               | No                | <b>Sorgente luminosa sostituibile</b>          | No                   |
| <b>Temperatura di esercizio</b>  | - 20°C - + 40°C   | <b>Peso</b>                                    | 1530 g               |

## Informazioni complementari

|                                          |                   |                                       |      |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Tipo di connessione</b>               | Connettore rapido | <b>Frequenza di linea (Hz)</b>        | 50   |
| <b>Tensione di ingresso nominale (V)</b> | 220-240           | <b>Corrente di spunto (A)</b>         | 15   |
| <b>Corrente nominale (A)</b>             | 0,15 A            | <b>Rischio fotobiologico</b>          | RG0  |
| <b>Fattore di potenza</b>                | >0.9              | <b>Indice di sfarfallio (PstLM)</b>   | <1   |
| <b>Distorsione armonica totale (THD)</b> | <20%              | <b>Effetto stroboscopico (SVM)</b>    | <0,4 |
|                                          |                   | <b>Tolleranza del flusso luminoso</b> | 10%  |

## Dimensioni diagramma (mm)

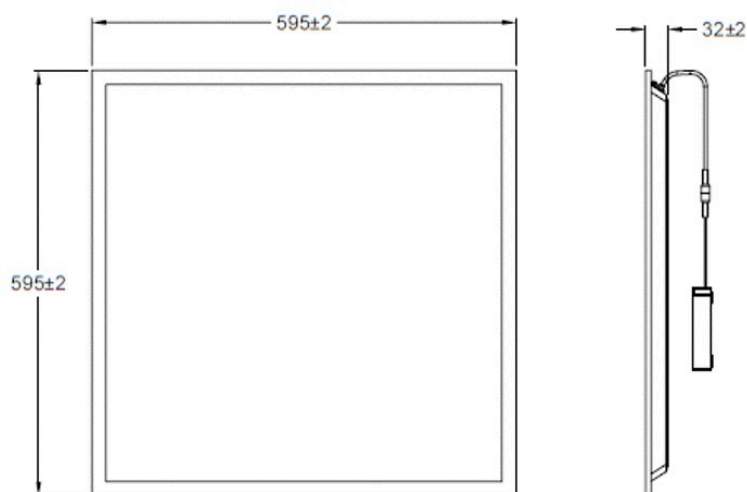

## Distribuzione della luce

---

