

Datablad



ZEB PAN 007

Wit LED -paneel 600 x 600 mm Ugr19, 27 W, 140 LM/W, SDCM <3 IRC80 L80B10 DALI



LED -paneel 600 x 600 mm, Ugr19, IRC80, 27 W, High Performance (140 lm/W, L80B10 op 50.000 uur) met Philips Dali -driver. Ideaal voor tertiaire toepassing en algemeen gebruik, ingebouwde of schijnbare installatie.

UGR<19

140
lm/W

SDCM

Philips-
driver
DALI

Snelkoppeli

Vermogen	27 W
Efficiëntie	140 lm/W
CCT	4000 K
Straal	90°
Dimmen	DALI
CRI	80
IP	20
IK	02
SDCM	<3
Garantie	5
Levenslang	50 000u @ L80B10


Algemene informatie

Maat (mm)	595 x 595 x 32 mm	Productkleur	Wit
Afmetingen uitsnijdingen	585*585mm	Emitterend oppervlaktemateriaal	PS+SPCC
Soort montage	Verzonken	Driver	DALI Philips inbegrepen
Toepassing	Binnen	Elektrische klasse	Klasse II
Lichtstroom	3600 lm	Dimbaar	Nr
Materiaal behuizing	SPCC	Gloeidraadtest	700°C
Kantelbaar	Nee	Vervangbare lichtbron	Nee
Gebruikstemp	- 20°C - + 40°C	Gewicht	1530 g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Snelkoppeling	Lijnfrequentie (HZ)	50
Nominale ingangsspanning (V)	220-240	Inschakelstroom (A)	15
Nominale stroom (A)	0,15 A	Fotobiologisch risico	RG0
Vermogensfactor	>0.9	Flikkerindex (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboscopisch effect (SVM)	<0,4
		Lichtstroomtolerantie	10%

Dimensionale tekening (mm)

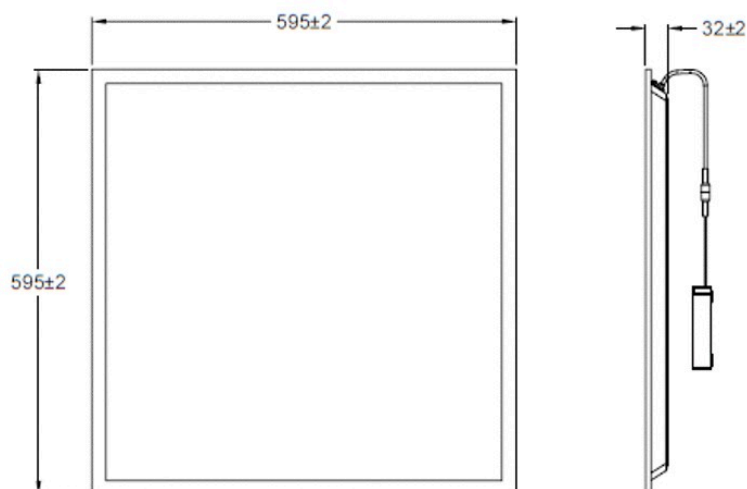

Lichtverdeling

