



Datablad



ZEB PAN 005

Wit LED -paneel 600 x 600 mm Ugr19, 27 W, 140 lm/W SDCM <3 IRC80 L80B10 ON/OFF



Ontdek ons ??600 x 600 mm LED -paneel UGR19, IRC80, 27 W Efficiënt (140 lm/W, L80B10 50000H) en nauwkeurig (SDCM <3). Ideaal voor tertiaire toepassing en algemeen gebruik. Eenvoudige installatie.

UGR<19

140
lm/W

SDCM

Philips-
driver

Snelkoppeli

Vermogen	27 W
Efficiëntie	140 lm/W
CCT	4000 K
Straal	90°
Dimmen	ON/OFF
CRI	80
IP	20
IK	2
SDCM	<3
Garantie	5
Levenslang	50 000h @ L80B10


Algemene informatie

Maat (mm)	595 x 595 x 32 mm	Productkleur	Wit
Afmetingen uitsnijdingen	585*585mm	Emitterend oppervlaktemateriaal	PS+SPCC
Soort montage	Verzonken	Driver	ON/OFF Philips inbegrepen
Toepassing	Binnen	Elektrische klasse	Klasse II
Lichtstroom	3600 lm	Dimbaar	Nee
Materiaal behuizing	SPCC	Gloeidraadtest	700°C
Kantelbaar	Nee	Vervangbare lichtbron	Nee
Gebruikstemp	- 20°C - + 40°C	Gewicht	1530 g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Snelkoppeling	Lijnfrequentie (HZ)	50
Nominale ingangsspanning (V)	220-240	Inschakelstroom (A)	15
Nominale stroom (A)	0,15 A	Fotobiologisch risico	RG0
Vermogensfactor	>0.9	Flikkerindex (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboscopisch effect (SVM)	<0,4
		Lichtstroomtolerantie	10%

Dimensionale tekening (mm)

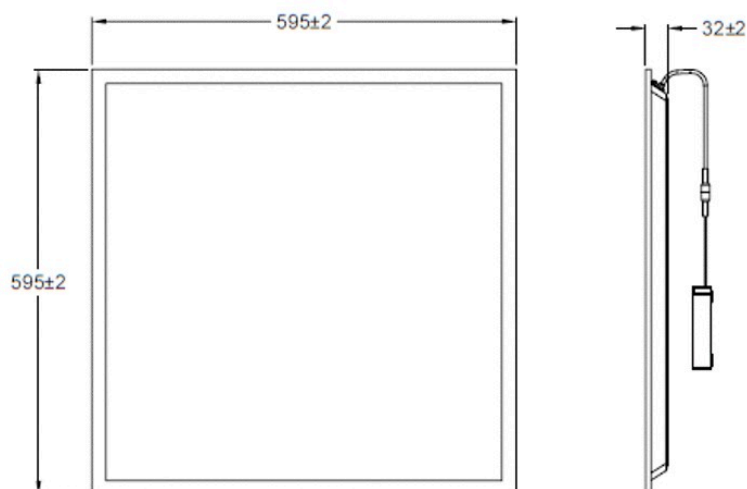

Lichtverdeling

